

荷蘭 **RENSE** 產品 741 系列 溫,濕度傳感器 (耐高溫 150°C)

(KCE04-8)

(適用於神港 JCS, JCR, JCD, FCR, FCD, PC-935 控制器, JIR, FIR 顯示器及所有記錄儀)



HX-741-T-02 (注)	濕度 19φ x 300mm 耐溫150°C 不銹鋼管感應頭
HT-741-T-02 (注)	溫度,濕度二合一 19φ x 300mmL 耐溫 150°C 不銹鋼管感應頭
注: 長度 03 = 500mmL, 08 = 900mmL, 09 = 1500mmL, 10 = 200mmL	

濕度部份

測量範圍	0~100%RH	輸出	DC 4~20mA 線式
工作範圍	5~95%RH 潔淨無腐蝕的空氣 (如傳感器安裝在較大塵埃的地方請另配隔塵罩)		
電源電壓	DC 8~35V	精度	±2%RH
受溫度變化之偏差	0.05%RH/°C		
受電源電壓變化之偏差	±0.01%RH/V		
使用環境溫度	接線合部分:-20~60°C 不銹鋼管感應頭部分:-40~150°C		

溫度部份

測量範圍	-50~150°C 內可調校	輸出	DC 4~20mA 線式
電源電壓	DC 8~35V	精度	±0.2°C
受電源電壓變化之偏差	±0.01°C/V		
備注	詳細資料請參閱英文說明書		

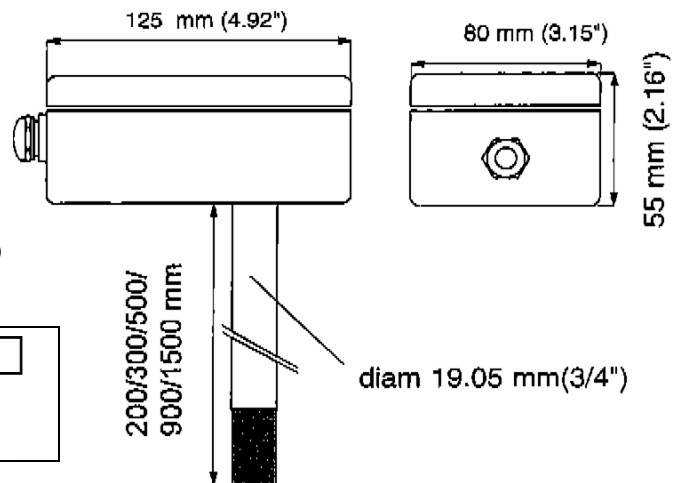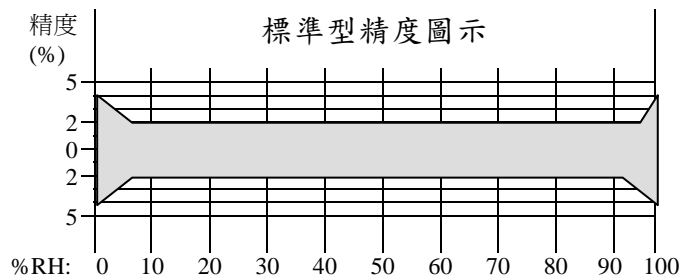

請選擇您所需的型號: **H**□ - **741** - **T** - □□
 例如: **HT-741-T-03** 溫,濕度二合一(500MM長)



建中電業有限公司 - 梁文熙
 Tel: (852) 2384 0292 Fax: (852) 278 20172
 E-mail: info@kinchung.com.hk